



Bomba de membrana

La nueva bomba de membrana BrightLogic se ha diseñado para ofrecer un caudal uniforme y consistente, incluso con productos de alta viscosidad.

Comparte los componentes, ya probados, de la acreditada gama de bombas peristálticas BrightLogic, lo que permite que la bomba de membrana pueda actualizarse con facilidad, brindando la oportunidad de combinar hasta 10 bombas para obtener un sistema de dosificación química verdaderamente versátil.


Características

Características del aparato

- PCB avanzada.
- Motores sin escobillas.
- Pantalla iluminada de 16 x 4 caracteres.
- Comunicación inalámbrica mediante USB.
- Configura cualquier combinación de entre 1 y 10 bombas.
- Fácil configuración de bomba adicional.
- Completo control de la velocidad de todas las bombas.
- Una gama completa de accesorios para adaptarse a su instalación.
- Disponible un módulo de selector de programas de lavado para facilitar el acceso a los programas.
- Certificaciones independientes CE y UL.

Características del software


- Selector de programas con los nombres de los ciclos de lavado.
 - Cegar y parar bombas desde el selector de programa.
 - Códigos de acceso y textos en pantalla personalizados.
 - Veinte programas de serie.
 - Informe de uso de productos químicos con función de selección de rangos de fechas y horas.
 - Pantalla de comprobación para técnicos que muestra si las señales están conectadas.
 - Configuración automática del selector de programas.
 - Programación multilingüe.
 - Software gratuito de programación.
 - Configuración en modo relé.
-
- Posibilidad de añadir marcas propias.

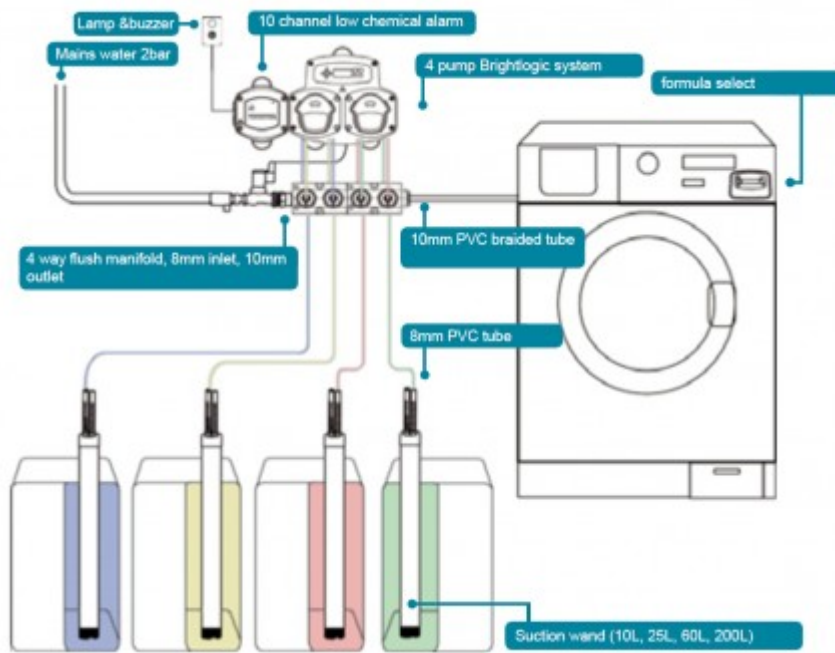

Juego de instalación

Standard installation kits for membrane pump include:

1. tubing
2. herby clips
3. a sinker support and filter



Programa informático

